

Rundballenzangen

■ *Rundballenzangen MF BZ*

- Für Frontlader mit EURO-Norm-Aufnahme
- 1 doppelwirkender Hydraulikzylinder: Greifen, ohne daß der Ballen über den Boden geschoben wird.
- Typ **MF BZ 145** für Ballen mit Ø 1100 - 1450 mm (Gewicht 190 kg)



Abb.: Rundballenzange MF BZ 145

Typ **EP BZ 165** für Ballen mit Ø 1200 - 1650 mm (Gewicht 180 kg)



Abb.: Rundballenzange EP BZ 160

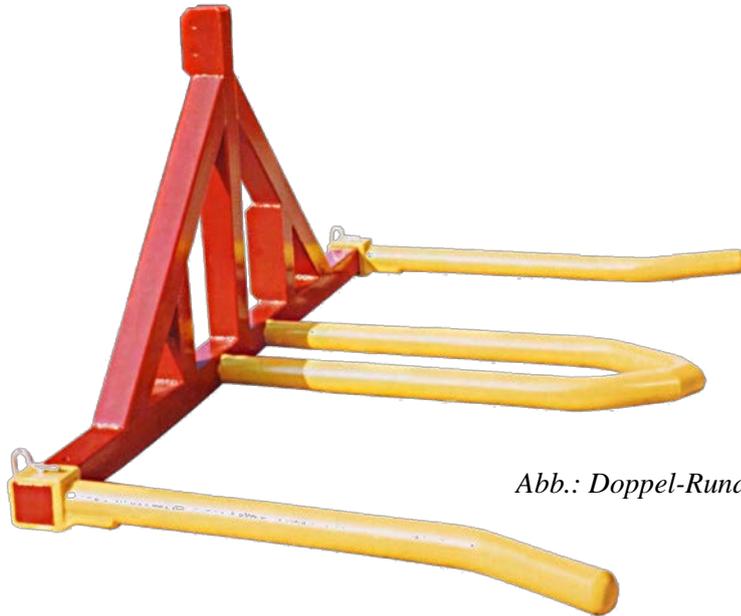


Abb.: Doppel-Rundballentragegerät DBT

■ **Rundballentragegeräte EP BT**

- 4 Breitereinstellungen für Ballen mit Ø 1100 - 1800 mm
- Stabile Ausführung mit 5,6 mm Rohrwandung
- Gewinkelte oder gerade Rohre
- Dreipunktanbaubock KAT I + II
- Frontladeranbaubock KAT II + III, für Industriefrontlader mit Adapter
- Anbaubock optional mit 2 Hülsen für Umbau zum Ballenspieß
- Gewicht 97 kg



Abb.: Hülse für Zinken

Abb.: Rundballentragegerät BT